
Насос пластинчатый НПл 16/16 (аналог БГ12-22М)

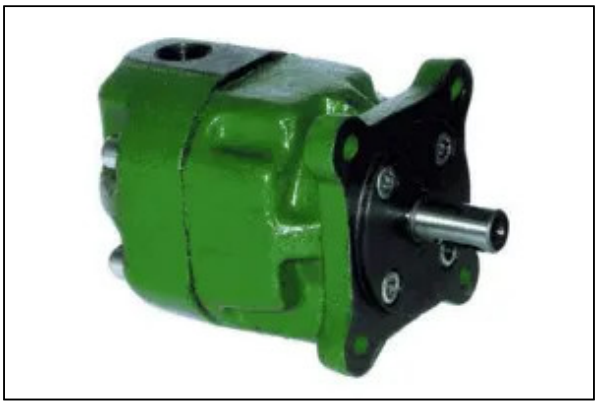

Описание

Насос пластинчатый НПл 16/16 (аналог БГ12-22М)

Описание

Насосы пластинчатые нерегулируемые предназначены для подачи рабочей жидкости в гидросистемы металлорежущих станков и других машин, с нерегулируемым по величине потоком рабочей жидкости. Насосы выпускаются одно- и двухпоточные на давление 6,3 МПа и 16 МПа.

Насосы работают на минеральных маслах марок ИГП-38, ВНИИ НП-403. Температура масла от минус 10 до плюс 60 градусов по Цельсию, вязкость масла от 20 до 400 мм2/с (сСт).

Насосы типа НПл относят к группе нерегулируемых пластинчатых насосов, так как принцип их действия основан на вращении пластин в пазах ротора при вращении вала насоса (иногда пластинчатые насосы называют лопастными). Пластинчатые насосы типа НПл нашли самое широкое применение в станкостроении. Они устанавливаются в гидроприводах различных станков и агрегатов и обеспечивают нерегулируемый по величине поток минерального масла с постоянным давлением.

Насосы типа НПл изготавливаются с давлением до 6,3 МПа и до 16 МПа. Кинематическая вязкость масла: для насосов с Рном=6,3 МПа—20..400 мм2/с (сСт), для насосов с Рном.=16 МПа—25...213 мм2/с (сСт)—при температуре от -10С до +60С. Номинальная тонкость фильтрации 25 МКМ.
Климатическое исполнение–УХЛ (для районов с умеренным и холодным климатом), категория размещения (по ГОСТ15150-69)–4.

Частота вращения вала насосов:

Цены и наличие уточняйте у менеджера. Изображение может отличаться от поставляемого товара.

–960 об/мин–для насосов с Рном.=6,3 МПа;
–1500 об/мин–для насосов с Рном.=16 МПа.
Направление вращение вала (см. по часовой стрелке со стороны вала)—правое, по заказу потребителя возможно исполнение насосов с левым вращением.

Насосы пластинчатые типа НПл подразделяются на:
- однопоточные;
- и двухпоточные.

У двухпоточного насоса техническая характеристика каждого насоса равна данным соответствующих моделей однопоточных насосов.Номинальная мощность равна сумме мощностей однопоточных насосов.

Насосы пластинчатые в зависимости от подачи разделены на группы, так называемые габариты.

Насосы пластинчатые однопоточные типа НПл ранее выпускались под маркой типа Г12-2..М и БГ12-2..М (Например несколько типов обозначений однопоточных насосов старого исполнения: Г12-31АМ, Г12-33М, Г12-25АМ и т. д..--для давления 6,3МПа и БГ12-21М, БГ12-23АМ, БГ12-25АМ и т. д..--для давления 12,5МПа).

Технические характеристики

Наименование параметра	Насосы НПл 16/16
1. Номинальный рабочий объем, см3	16
2. Номинальная подача, л/мин.	19,4
3. Номинальное давление на выходе, МПа (кгс/см2)	16 (160)

Цены и наличие уточняйте у менеджера. Изображение может отличаться от поставляемого товара.

4. Абсолютное давление на входе, МПа (кгс/см2)			
минимальное			0,08 (0,8)
максимальное			0,12 (1,2)
5. Частота вращения с-1 (об/мин.)			
номинальная			25 (1500)
максимальная			30 (1800)
минимальная		120 (1200)	
6. Номинальная мощность, кВт	7,2		
7. Коэффициент подачи, %, не менее	81		
8. К.П.Д., %, не менее	70		
9. Масса, кг, не более	9,7		

ТУ 2.053.18 99-88

Насосы пластинчатые имеют следующую структуру условного обозначения:

НПЛ х/х (Л) УХЛ4, где
- НПл—насос пластинчатый;
-первая цифра–рабочий объём в см3;
/вторая цифра–номинальное давление насоса в МПа;
- без индекса—правое вращение, "Л"–левое;
- УХЛ4–климатическое исполнение и категория размещения.