


Гидромотор МРФ-630/25М1-01 (механический тахометр)

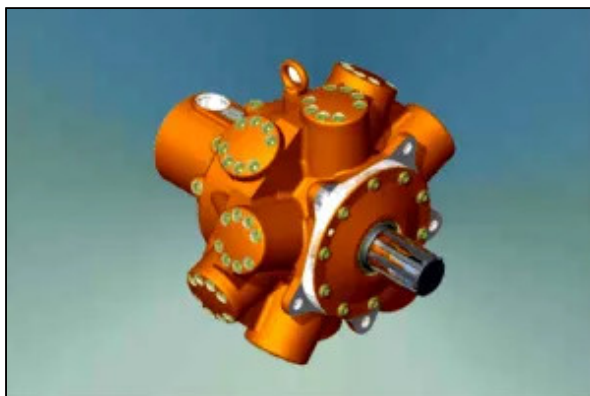

Описание

Гидромотор МРФ-630/25М1-01, оснащенный механическим тахометром, представляет собой ключевой агрегат для гидроприводов, где критически важен точный контроль скорости вращения исполнительного механизма. Агрегат преобразует энергию гидравлического потока рабочей жидкости в стабильное вращательное движение вала с высоким крутящим моментом.

Основные сведения: Масса изделия – 140 кг. Габаритные размеры составляют 425×588 мм по сечению, длина зависит от модификации. Классификационный **Код ТН ВЭД** для данного оборудования: 8412298100. Исполнение соответствует требованиям ГОСТ Р 55001-2012 и климатическим условиям УХЛ4.

Параметр	Значение
Рабочий объем, см ³	630
Расход (номинальный), л/мин	199
Частота вращения вала, об/мин	300
Крутящий момент, Н·м	2 276
Мощность, кВт	70,01
Номинальное рабочее давление, МПа	25
Общий КПД, %	87